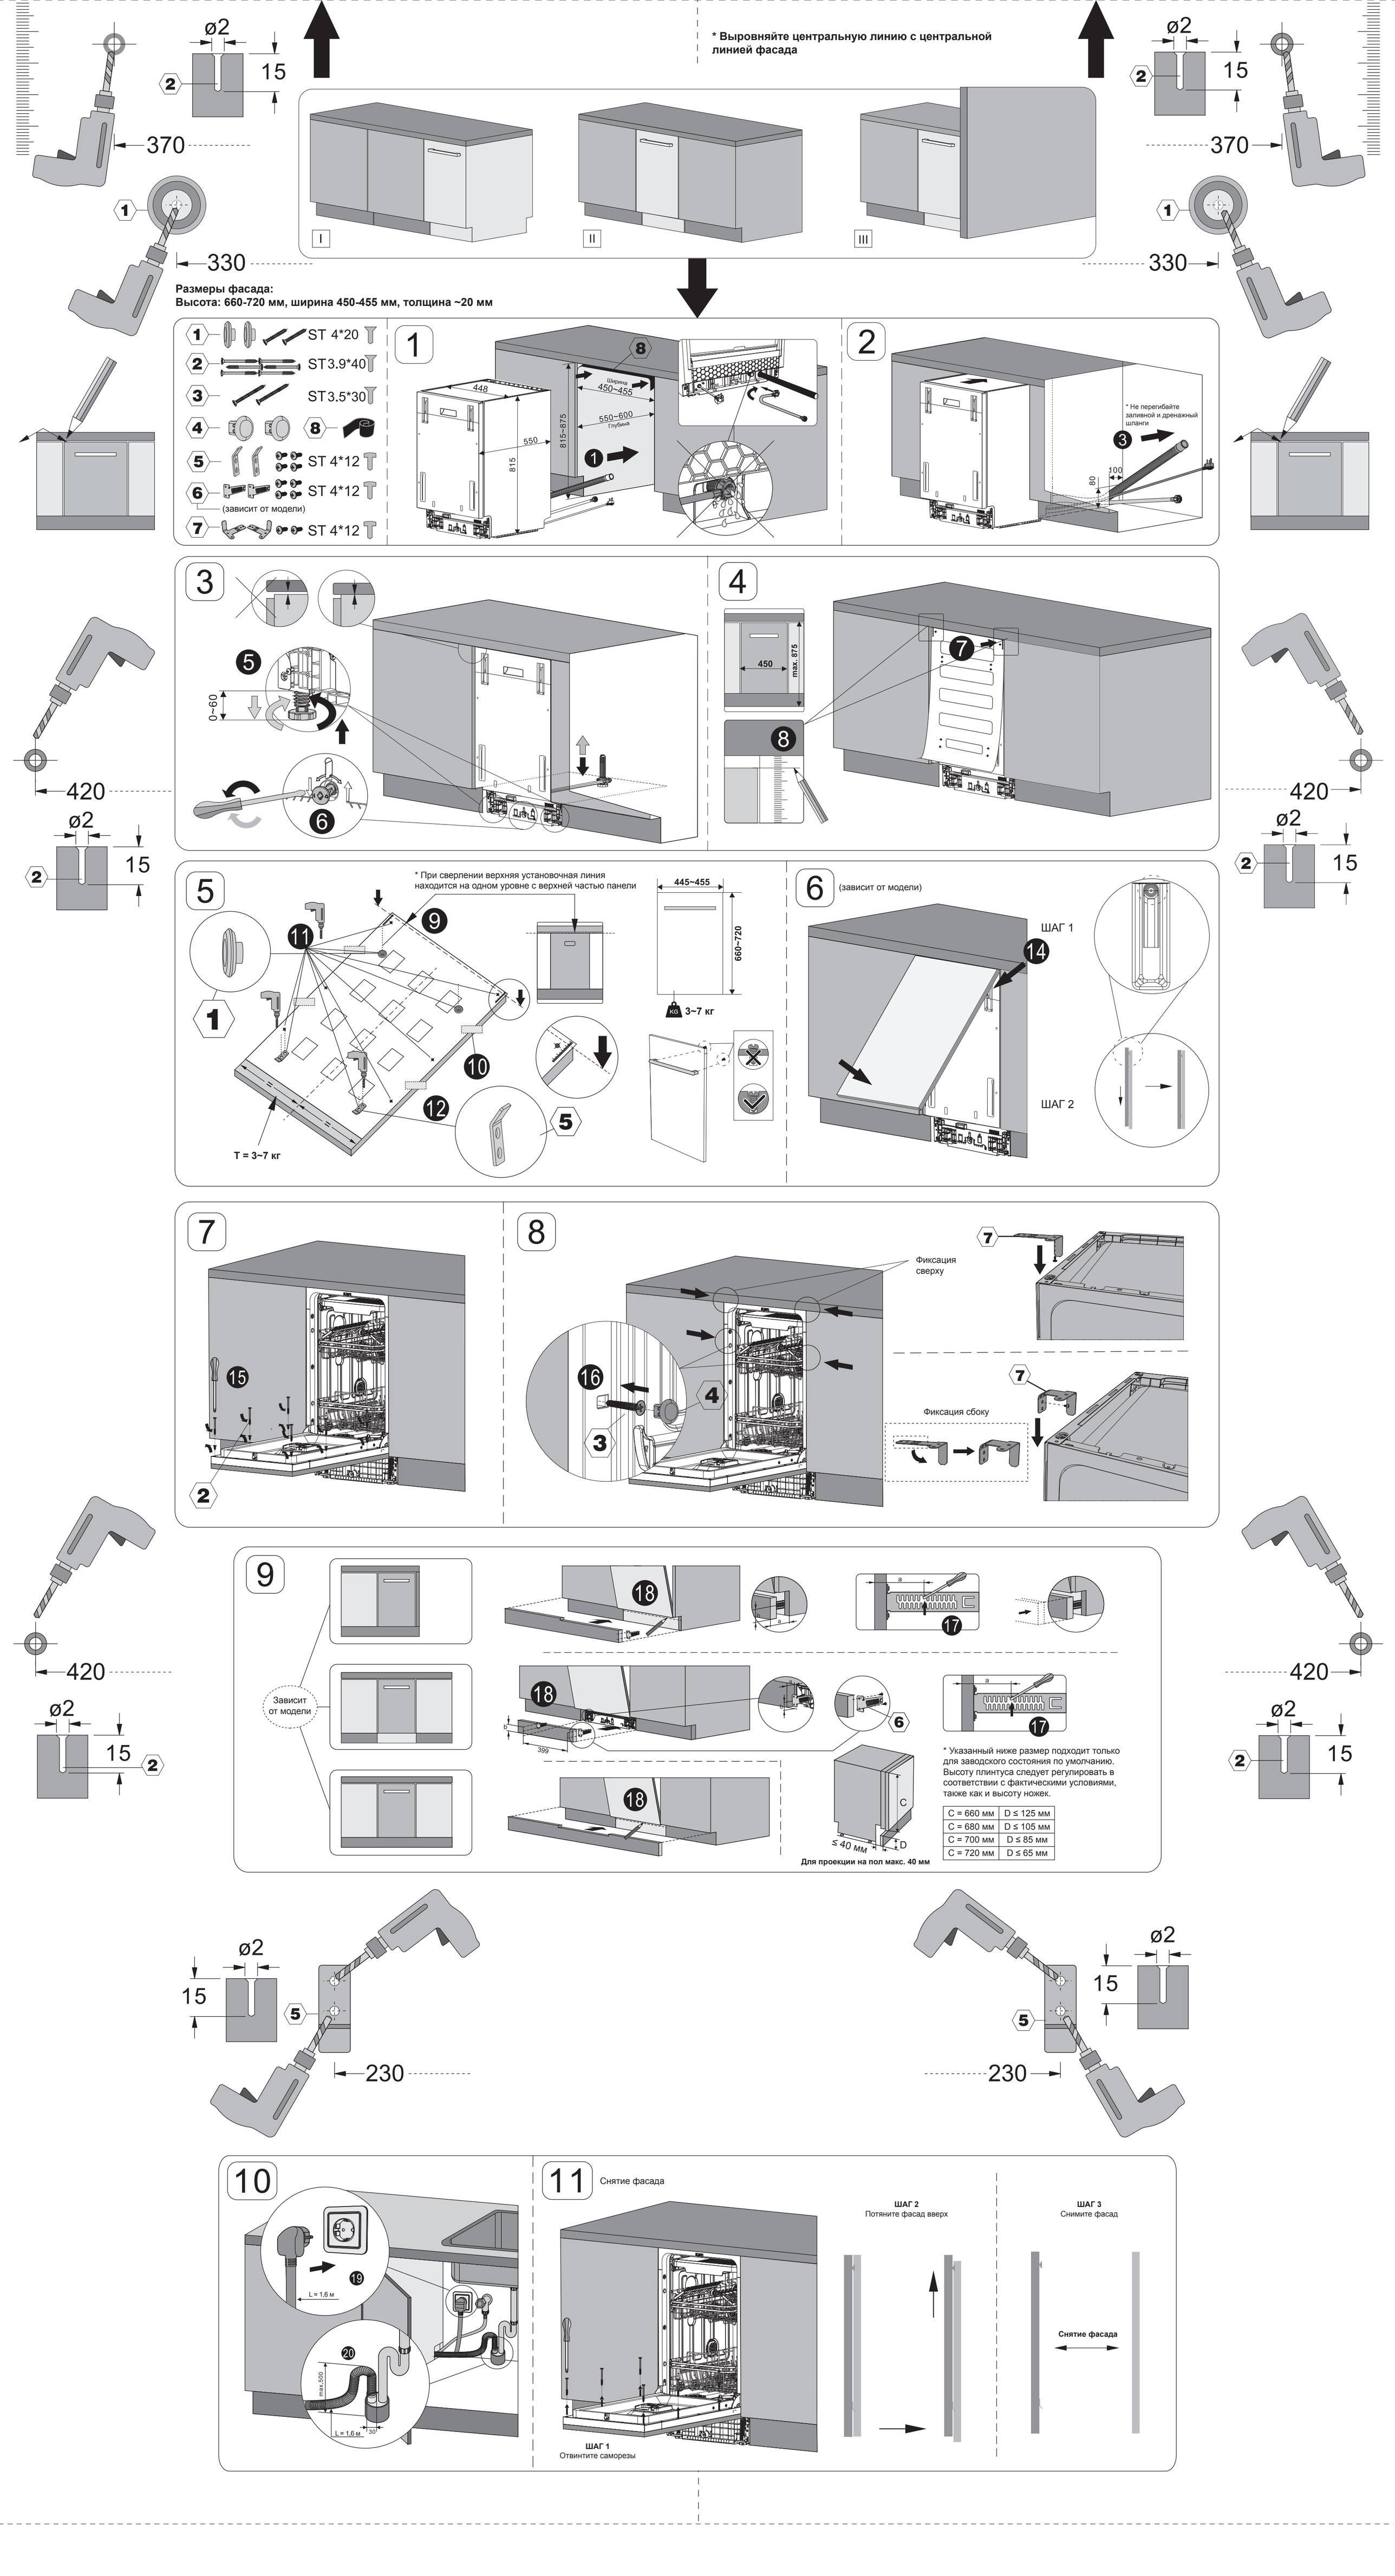
* Выровняйте центральную линию с центральной линией фасада
ø2
15
370
330
I
II
III
Размеры фасада:
Высота: 660-720 мм, ширина 450-455 мм, толщина ~20 мм
ST 4*20
ST3.9*40
ST3.5*30
ST 4*12
ST 4*12
(зависит от модели)
ST 4*12
1
448
550
815
815~875
Ширина
450~455
550~600
Глубина
2
* Не перегибайте заливной и дренажный шланги
100
80
3
0~60
4
450
max. 875
420
5
* При сверлении верхняя установочная линия находится на одном уровне с верхней частью панели
445~455
660~720
3~7 кг
T = 3~7 кг
6
(зависит от модели)
ШАГ 1
ШАГ 2
7
8
Фиксация сверху
Фиксация сбоку
9
Зависит от модели
399
* Указанный ниже размер подходит только для заводского состояния по умолчанию. Высоту плинтуса следует регулировать в соответствии с фактическими условиями, также как и высоту ножек.
C = 660 мм | D ≤ 125 мм
C = 680 мм | D ≤ 105 мм
C = 700 мм | D ≤ 85 мм
C = 720 мм | D ≤ 65 мм
≤ 40 мм
Для проекции на пол макс. 40 мм
230
10
L = 1,6 м
max.500
11
Снятие фасада
ШАГ 1
Отвинтите саморезы
ШАГ 2
Потяните фасад вверх
ШАГ 3
Снимите фасад
Снятие фасада